

## 17.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-006

**Tanımı** 12kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1512,10	571,80	325,70
2006	0,00	0,00	0,00
2016	1476,00	532,20	303,10
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	1808,77	648,66	367,56
2014	1133,40	381,40	210,90
2022-1	7407,70	1548,67	866,38
2023-1	14307,15	2674,69	1497,17
2013	1011,90	343,70	190,50
2020	2746,01	886,17	503,42
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1275,20	420,90	235,50
2010	0,00	0,00	0,00
2019	2358,51	851,06	480,05
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	3292,21	960,98	550,45
2008	0,00	0,00	0,00

## 17.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

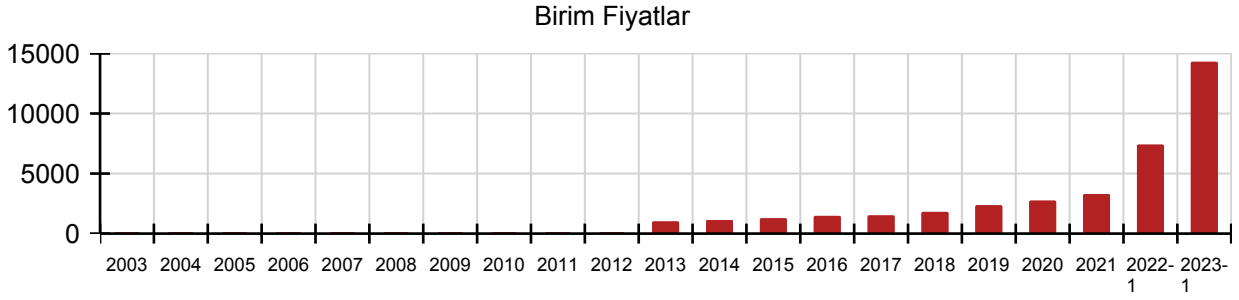

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,  
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.