

## 17.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-009

**Tanımı** 12kV, 1600A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1602,80	533,20	303,10
2014	1234,40	382,20	211,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	2560,66	852,19	479,71
2015	1390,00	421,80	235,50
2020	2995,10	887,25	503,22
2017	1638,40	572,70	325,60
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1101,60	344,40	190,50
2018	1964,41	649,60	367,36
2022-1	8190,49	1550,16	865,48
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	15860,57	2676,94	1495,66
2021	3604,15	962,05	550,45
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## 17.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

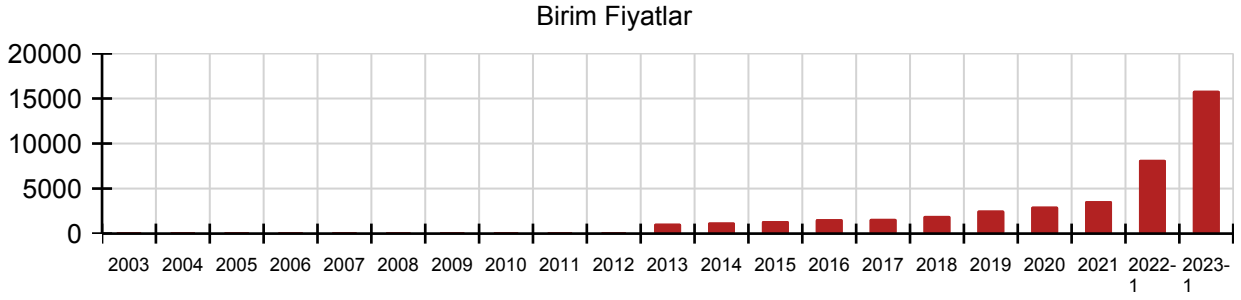

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.