

17.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-010

Tanımı 12kV, 1250A, 25kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1047,70	344,00	190,50
2017	1562,30	572,10	325,60
2019	2439,12	851,54	479,71
2016	1526,60	532,60	303,10
2020	2845,67	886,96	503,22
2023-1	14928,04	2677,22	1495,66
2018	1870,79	649,01	367,36
2015	1320,90	421,20	235,50
2003	0,00	0,00	0,00
2021	3417,33	962,18	550,45
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	7720,38	1549,89	865,48
2024	23726,62	4654,24	2563,67
2014	1173,70	381,70	210,90
2012	0,00	0,00	0,00

17.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

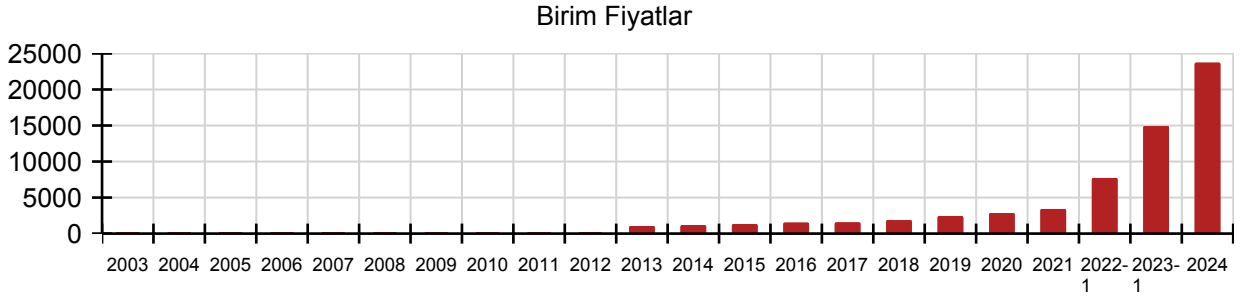

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.