

17.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-011

Tanımı 12kV, 2500A, 25kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	2050,60	575,80	325,70
2016	2016,60	536,30	303,10
2018	2472,76	653,14	367,56
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	3808,76	891,61	503,42
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	10748,05	1558,21	866,38
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	20935,65	2690,23	1497,17
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	3221,26	856,83	480,05
2013	1394,50	346,50	190,50
2021	4622,74	966,22	550,45
2007	0,00	0,00	0,00
2014	1564,00	384,60	210,90
2015	1764,30	424,50	235,50
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

17.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

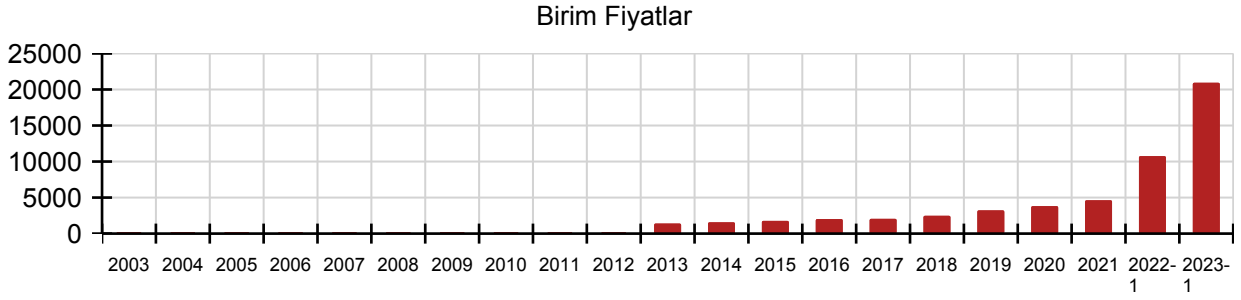

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.