

17.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-012

Tanımı 17.5kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	1321,40	641,30	366,40
2015	1089,60	471,70	265,00
2016	1279,30	596,70	341,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	1566,83	727,71	413,49
2013	868,60	385,30	214,30
2023-1	11420,60	3006,75	1685,47
2022-1	5977,88	1740,00	975,08
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	2340,54	995,30	566,68
2004	0,00	0,00	0,00
2014	971,50	427,50	237,30
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	2766,48	1080,28	620,01
2011	0,00	0,00	0,00
2019	2045,42	955,07	540,07

17.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

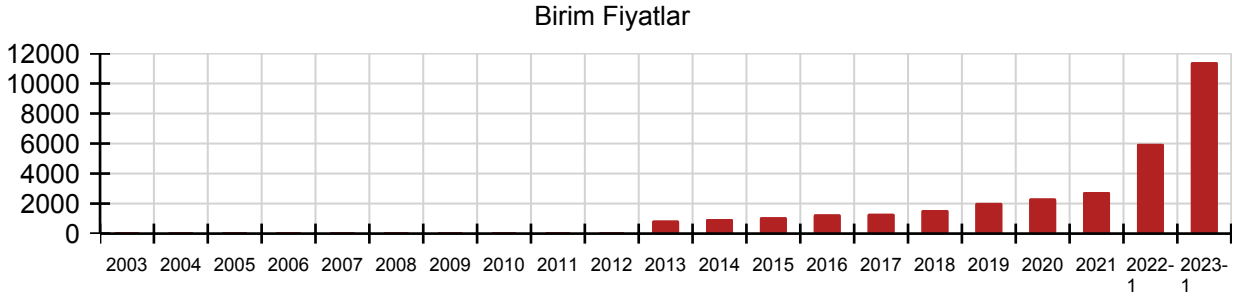

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.