

## 17.2-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-013

**Tanımı** 17.5kV, 630A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	1340,00	641,40	366,30
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1298,10	596,90	341,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1589,60	727,69	413,27
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	6091,70	1738,69	973,48
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	2074,85	954,88	539,63
2005	0,00	0,00	0,00
2014	986,30	427,60	237,30
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	11646,38	3003,95	1682,25
2020	2376,71	994,92	566,06
2010	0,00	0,00	0,00
2021	2811,68	1079,67	619,17
2009	0,00	0,00	0,00
2013	881,90	385,40	214,30
2015	1106,50	471,80	265,00

## 17.2-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

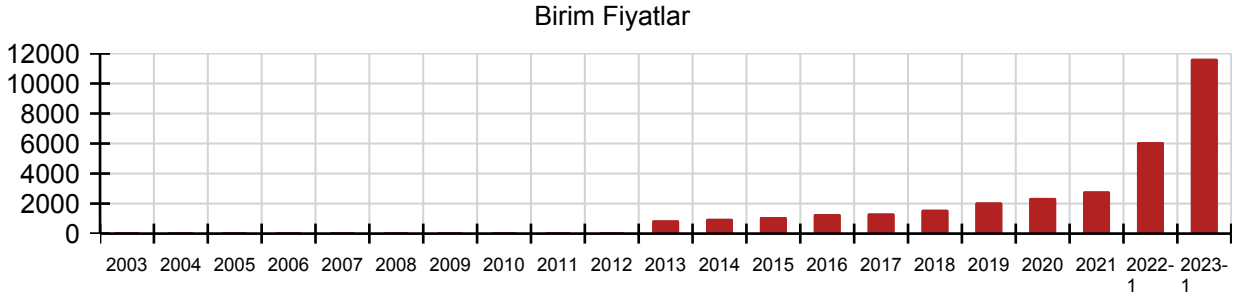

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.