

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-015

Tanımı 17.5kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1169,10	387,50	214,30
2014	1309,70	430,10	237,30
2016	1703,70	599,90	341,00
2015	1473,60	474,50	264,90
2017	1744,10	644,40	366,30
2018	2087,84	731,00	413,27
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	8597,74	1745,12	973,48
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	3809,57	1083,00	619,17
2023-1	16619,07	3013,95	1682,25
2011	0,00	0,00	0,00
2020	3173,90	998,66	566,06
2024	26421,16	5240,37	2883,39
2019	2722,16	959,07	539,63

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

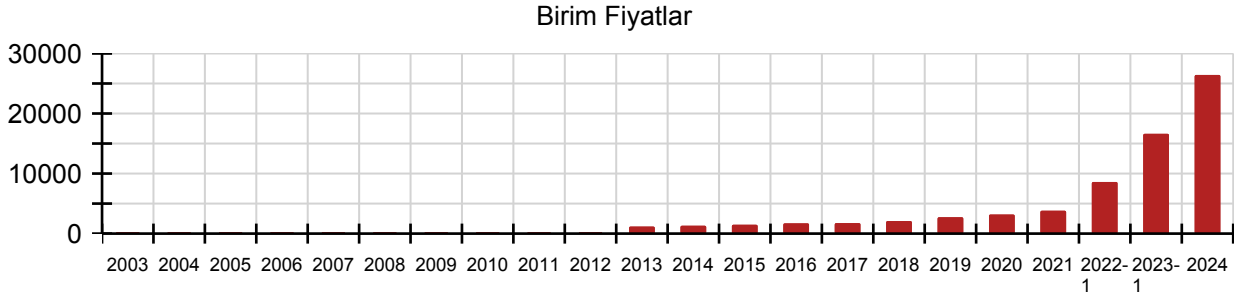

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.