

## 17.2-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-016

**Tanımı** 36kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1048,90	468,30	261,90
2017	1597,10	780,20	447,70
2021	3339,68	1314,28	757,45
2019	2470,95	1161,26	659,57
2018	1892,96	885,05	505,11
2020	2826,35	1210,50	692,17
2014	1173,00	519,60	290,00
2016	1546,00	726,00	416,70
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	7204,79	2114,41	1190,18
2023-1	13760,02	3653,62	2057,14
2024	22081,86	6347,97	3524,97
2009	0,00	0,00	0,00
2015	1315,70	573,50	323,80

## 17.2-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

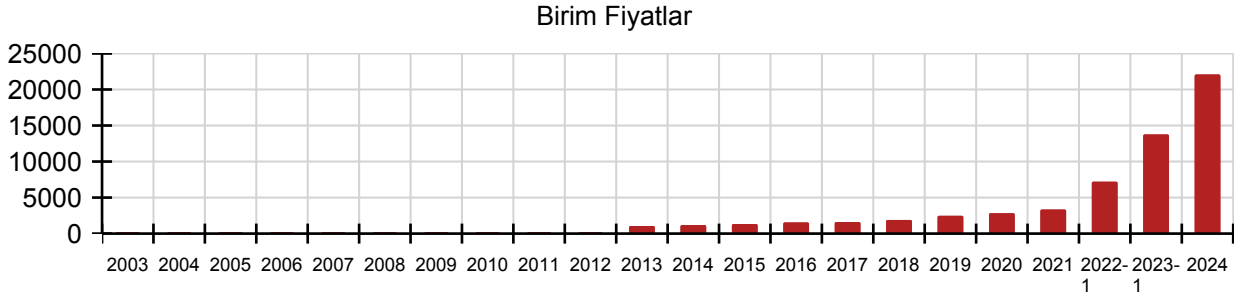

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,  
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.