

17.2-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-018

Tanımı 36kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1922,13	885,23	505,27
2005	0,00	0,00	0,00
2020	2872,64	1210,31	691,94
2013	1065,60	468,40	261,90
2019	2508,76	1161,40	659,82
2011	0,00	0,00	0,00
2017	1620,80	780,40	447,80
2012	0,00	0,00	0,00
2021	3397,32	1313,67	756,60
2023-1	14049,42	3652,34	2056,93
2004	0,00	0,00	0,00
2016	1569,80	726,20	416,80
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	1337,20	573,70	323,90
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	7350,81	2114,02	1190,40
2014	1191,80	519,70	290,00

17.2-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

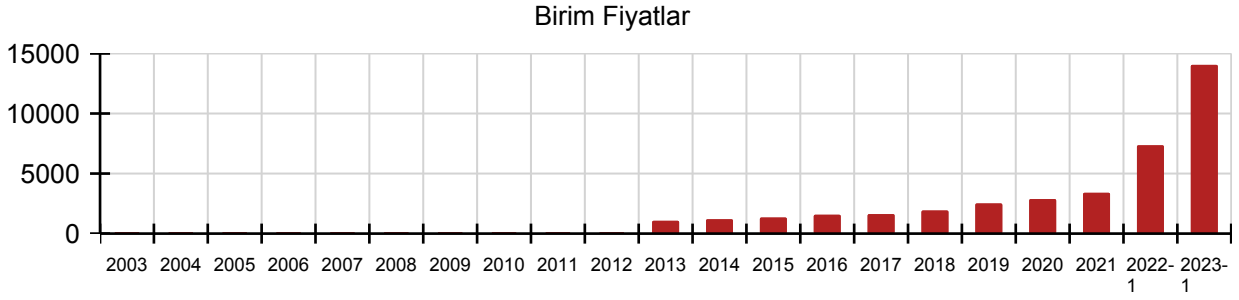

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.