

17.2-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-019

Tanımı 36kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	16382,70	3658,87	2058,64
2013	1200,30	469,40	261,90
2015	1509,40	575,00	323,90
2019	2812,36	1163,48	659,92
2020	3246,83	1212,49	692,36
2018	2155,76	886,81	505,31
2017	1810,30	781,80	447,80
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	26166,35	6357,57	3529,13
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	3866,01	1316,06	757,45
2016	1759,90	727,60	416,80
2022-1	8526,52	2117,79	1191,09
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1343,50	520,90	290,10

17.2-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

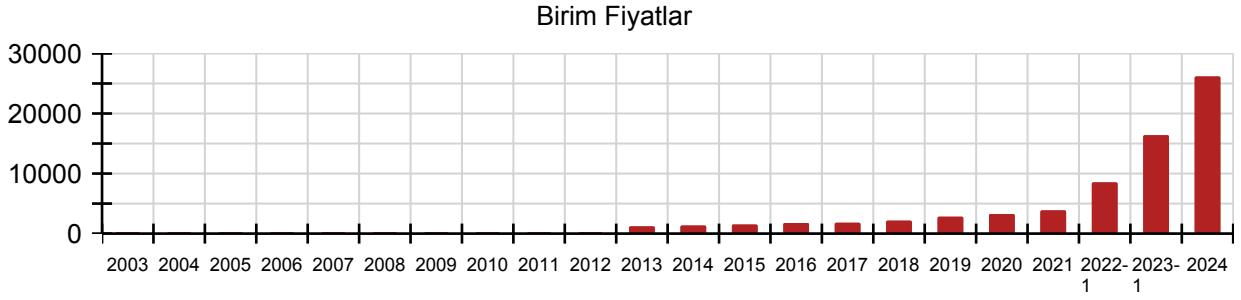

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.