

17.2-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-020

Tanımı 36kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	8893,87	2118,45	1190,18
2008	0,00	0,00	0,00
2018	2228,79	887,23	505,11
2021	4012,39	1316,54	757,45
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	1242,40	469,70	261,90
2017	1869,50	782,20	447,70
2015	1563,20	575,40	323,90
2016	1819,50	728,10	416,80
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	17111,72	3659,87	2057,14
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	3363,71	1212,97	692,17
2019	2907,21	1163,98	659,57
2014	1390,80	521,20	290,00

17.2-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

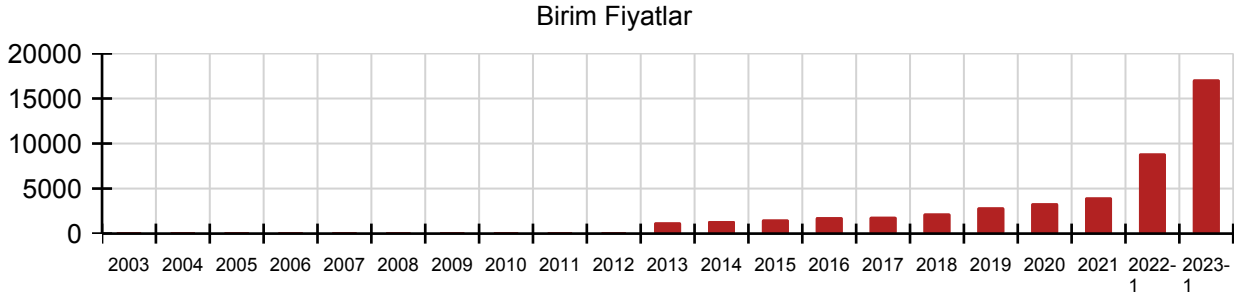

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.