

## 17.2-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-024

**Tanımı** 7.2kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	2312,25	883,99	503,22
2019	2006,14	848,50	479,71
2015	1075,40	419,40	235,50
2014	957,50	380,10	210,90
2017	1292,20	570,10	325,60
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1255,40	530,60	303,10
2013	855,60	342,50	190,50
2010	0,00	0,00	0,00
2018	1537,61	646,71	367,36
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	11601,04	2667,93	1495,66
2022-1	6043,81	1544,39	865,48
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	2749,46	959,20	550,45
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## 17.2-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

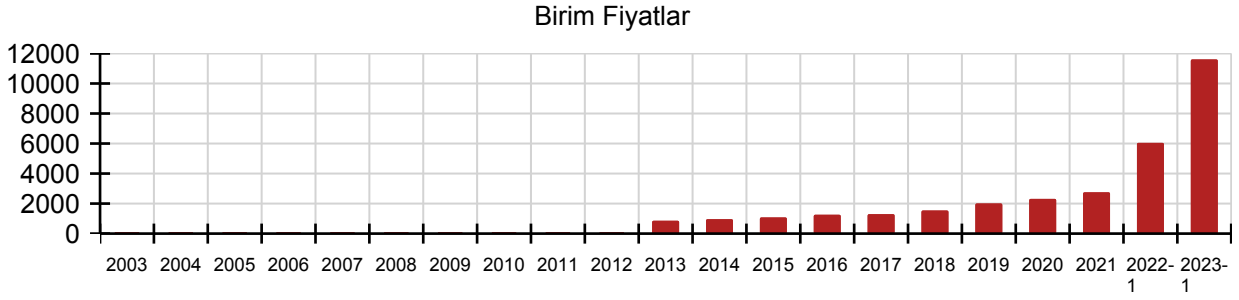

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.