

17.2-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-025

Tanımı 7.2kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1133,30	344,60	190,40
2010	0,00	0,00	0,00
2018	2019,28	649,92	367,36
2020	3082,92	887,61	503,22
2014	1270,10	382,40	210,90
2022-1	8466,49	1550,65	865,48
2015	1430,50	422,10	235,50
2012	0,00	0,00	0,00
2019	2631,92	852,57	479,71
2003	0,00	0,00	0,00
2016	1647,50	533,50	303,10
2017	1682,90	573,00	325,60
2021	3714,12	962,40	550,45
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	16408,33	2677,69	1495,66
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

17.2-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

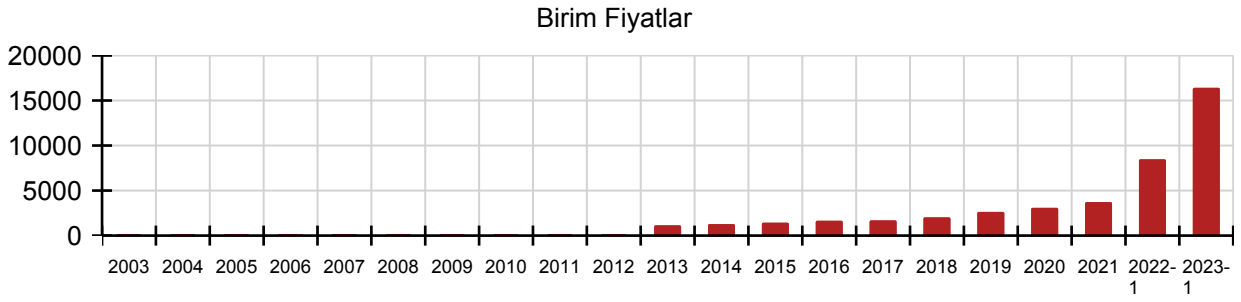

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.