

## 25.495.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.495.2205

**Tanımı** 400 kW, Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (B)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Havalandırma ve Klima Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	237700,00	9640,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	191400,00	8960,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	605600,00	20040,00	10020,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	423400,00	13970,00	6985,00
2018	296200,00	11040,00	0,00
2020	466800,00	16420,00	8210,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

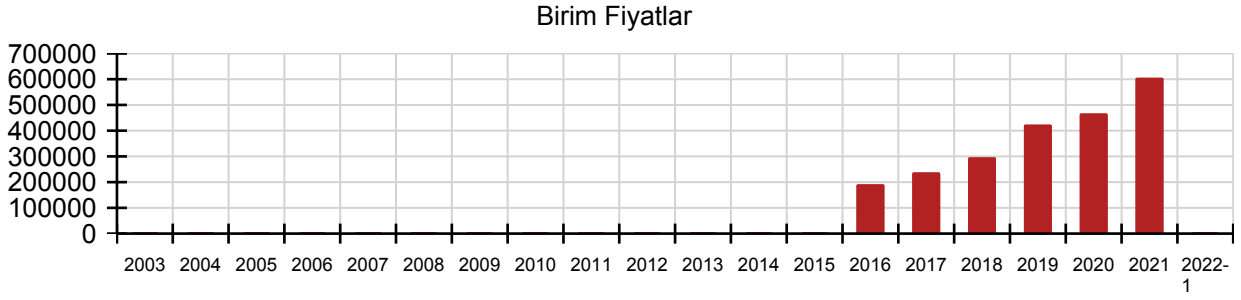

### Yapım Şartları

Vidalı kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu (B)

Cihazlar evaporatör fanları güçleri de dâhil olmak üzere hesaplanmış, en az 2,9 (EER) sođutma etkinlik katsayısında sahip olmalıdır.

Vidalı kompresörlü hava sođutmalı su sođutma grubu

R 134 a veya 410 A sođutucu gazlar ile çalışan, CE uygunluk işaretli,, boru ve gömlek (shall and tube) eşanjörlü, Mikroişlemci kontrollü kontrol paneli olan, Kapasiteler 35 °C ve 7-12 °C su ile çalışma rejimindeki değerler esas alınacaktır. Ulusal veya uluslararası test kuruluşlarınca verimlilik ve kapasite test edilmiş olacak, İstenen verimlilik değeri belgelenecektir. Sođutma grupları en az 2 devre 2 kompresörlü olacaktır. Sođutma grubunun çalışır olarak iş yerinde teslimi (Ana kapasiteler arasındaki değerler enterpolasyonla bulunacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.495.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.