

17.2-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-029

Tanımı 12kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	941,00	343,20	190,50
2014	1053,50	380,80	210,90
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	13078,21	2673,21	1497,37
2009	0,00	0,00	0,00
2016	1375,80	531,50	303,10
2017	1412,10	571,00	325,60
2015	1184,30	420,20	235,50
2024	20845,23	4646,46	2565,81
2018	1685,46	647,77	367,40
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	6788,13	1547,34	866,16
2019	2198,34	849,95	479,80
2010	0,00	0,00	0,00
2020	2549,16	885,57	503,65
2021	3046,23	960,99	551,30

17.2-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

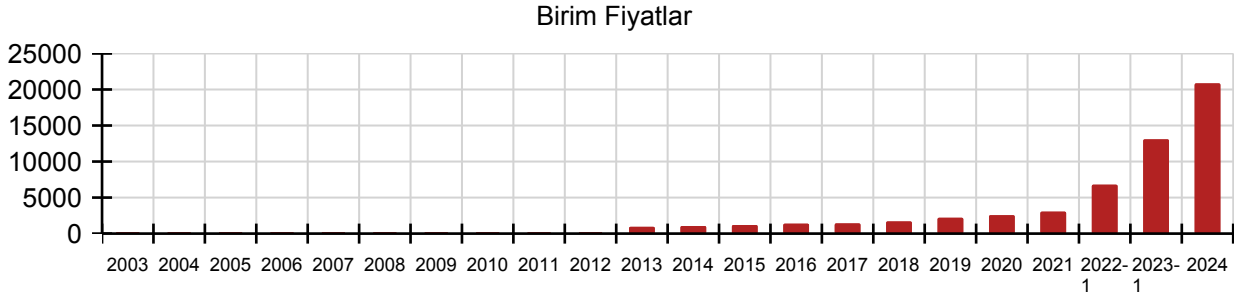

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.