

17.2-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-032

Tanımı 12kV, 1250A, 25kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2024	28894,53	4665,28	2563,67
2014	1389,40	383,30	210,90
2013	1239,40	345,40	190,50
2023-1	18246,71	2683,47	1495,66
2016	1797,30	534,60	303,10
2021	4083,43	964,44	550,45
2020	3377,74	889,43	503,22
2015	1566,00	423,10	235,50
2017	1832,10	574,10	325,60
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	2203,32	651,19	367,36
2022-1	9392,81	1553,92	865,48
2019	2871,10	854,26	479,71
2012	0,00	0,00	0,00

17.2-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

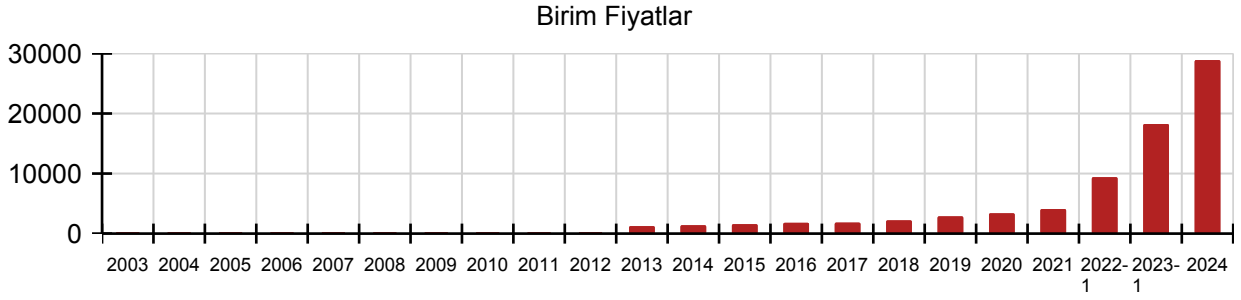

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.