

17.2-035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-035

Tanımı 17.5kV, 630A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	2759,35	997,10	566,49
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1019,60	386,40	214,30
2008	0,00	0,00	0,00
2021	3290,96	1082,06	620,01
2019	2385,30	956,95	539,73
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	1533,70	642,80	366,30
2016	1492,60	598,30	341,00
2018	1828,51	729,28	413,30
2015	1282,50	473,10	265,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	14032,52	3010,48	1683,96
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	7294,03	1742,46	974,17
2014	1141,30	428,80	237,30

17.2-035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

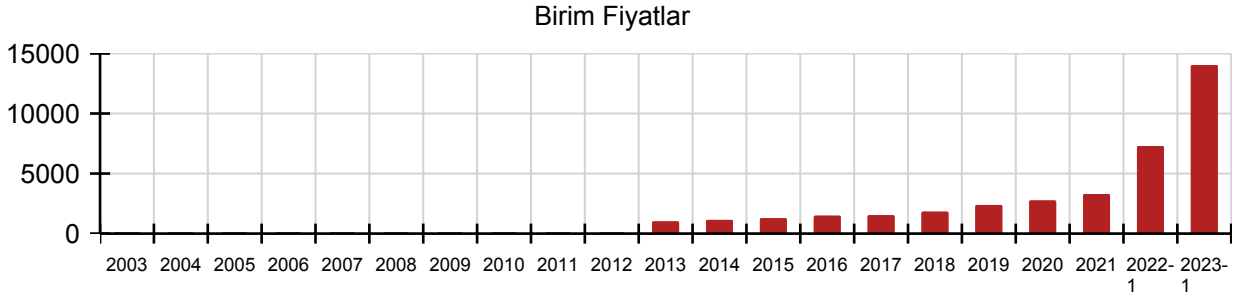

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.