74.080.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.080.0002** **(21.001/02)**
Tanımı	Düz yüzeyli beton veya B. A. Kalıbı
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	705,75	0,00	0,00
2024	524,41	0,00	0,00
2023-2	340,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	238,96	0,00	0,00
2022-3	173,19	0,00	0,00
2022-2	148,46	0,00	0,00
2022-1	124,34	0,00	0,00
2021	76,98	0,00	0,00
2020	63,98	0,00	0,00
2019	54,95	0,00	0,00
2018	45,49	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

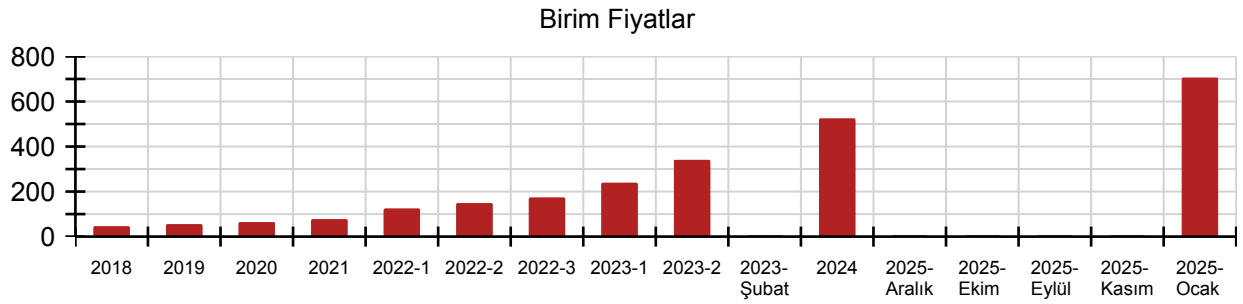

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,012300
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.300.2191	04.116/1	Yağ bazlı kalıp ayırıcı (konsantre kalıp yağı) (Ahşap için)	kg	0,100000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,750000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,012000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.