74.080.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.080.0008** **(21.011/2)**
Tanımı	Su içinde ahşaptan düz yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (- 2 m.den fazla derinlikler için)
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	756,10	0,00	0,00
2024	556,88	0,00	0,00
2023-2	368,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	269,36	0,00	0,00
2022-3	200,46	0,00	0,00
2022-2	175,15	0,00	0,00
2022-1	142,20	0,00	0,00
2021	87,04	0,00	0,00
2020	72,51	0,00	0,00
2019	62,40	0,00	0,00
2018	52,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

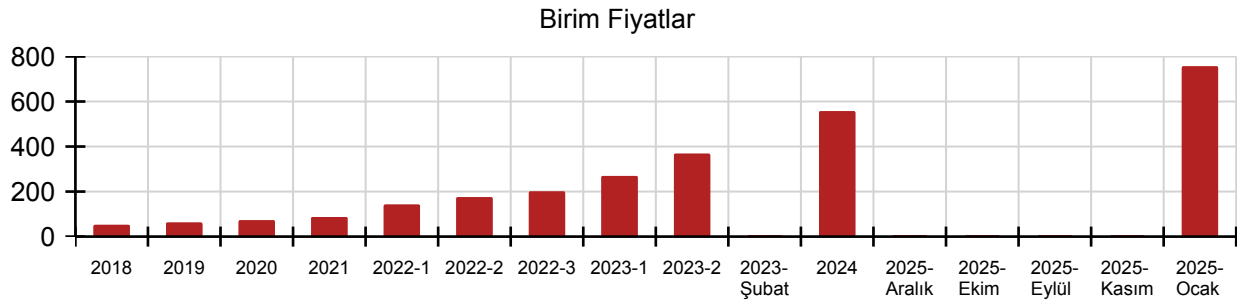

Yapım Şartları

Projesine göre su içinde dökülen beton veya B.A. imalat için düz yüzeyli ahşap kalıp yapılması, desteklenmesi, tabandaki boşlukların tıkanması, her türlü müşkülat ve su zammı dâhil; Bu birim fiyatta kullanılan her cins malzemenin taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Kalıp yapılan yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,012000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
		SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMM için Toplam Satırı		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*0,5)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.