74.080.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.080.0011** **(21.020/2)**
Tanımı	Su içinde sactan düz yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (-2 m.den fazla derinlikler için)
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	995,33	0,00	0,00
2024	767,66	0,00	0,00
2023-2	482,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	316,35	0,00	0,00
2022-3	233,61	0,00	0,00
2022-2	193,91	0,00	0,00
2022-1	169,56	0,00	0,00
2021	104,13	0,00	0,00
2020	82,99	0,00	0,00
2019	71,91	0,00	0,00
2018	57,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

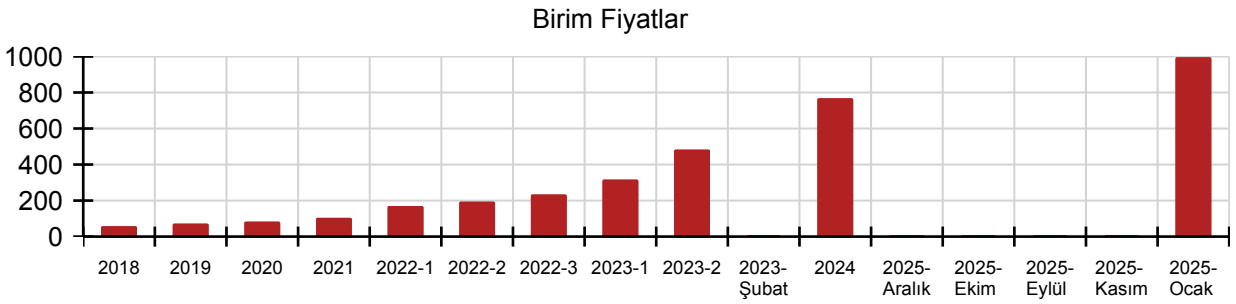

Yapım Şartları

Projesine göre su içinde dökülen beton veya betonarme imalat için en az 5 mm kalınlığında sac kalıp yapılması, kalıp yüzlerinin temizlenerek bir eriyik ile kaplanması, kalıpların montajı ve demontajı, desteklenmesi, tabandaki boşlukların tıkanması, her türlü müşkülat ve su zammı dâhil; Bu birim fiyatta kullanılan her cins malzemenin taşınması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı:
ÖLÇÜ:
Kalıp yapılan yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.080.0011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,600000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1,000000
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,050000
74.005.0004		5 TONLUK VİNÇ	Saat	0,080000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMM için Toplam Satırı		
		SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMM için Toplam Satırı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.