74.090.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.090.0009** **(23.101)**
Tanımı	Demir karkas (çerçeve) inşaat yapılması ve yerine konması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	70730,60	0,00	0,00
2024	58777,49	0,00	0,00
2023-2	43334,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	31252,05	0,00	0,00
2022-3	29196,14	0,00	0,00
2022-2	27715,94	0,00	0,00
2022-1	20501,54	0,00	0,00
2021	11226,28	0,00	0,00
2020	7727,91	0,00	0,00
2019	7131,60	0,00	0,00
2018	5653,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

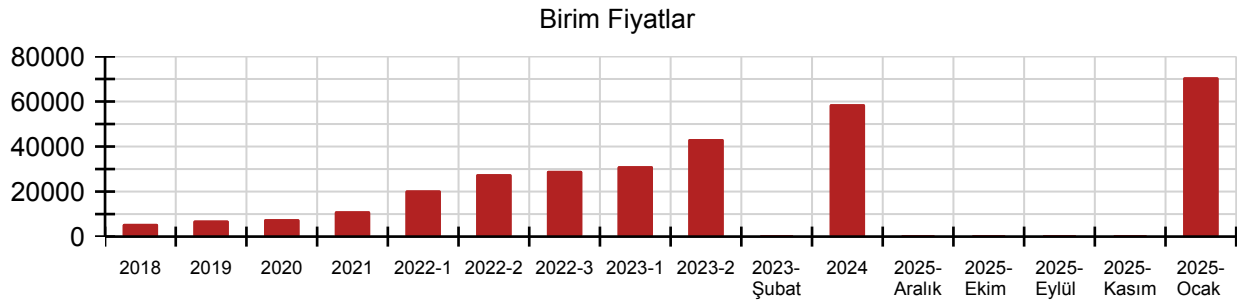

Yapım Şartları

Her çeşit profil, çelik çubuk, çelik, saclarla projesine göre her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat yapılması, parçaların perçin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 ton fiyatı:
ÖLÇÜ :1) Ölçmede tartı esastır, imalât aksamı perçin, cıvata ve ek levhaların montajından önce tartılır ve ataşmana geçirilir.
2) Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyudan üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir.Bu tahkik neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	880,000000
10.200.1001	04.260	Düz siyah sac 1,50 mm	kg	220,000000
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	7,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,800000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.