74.090.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.090.0013** **(23.401)**
Tanımı	Kazık başlık ve çarıkların yapılması ve yerine konması
Birimi	kg
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	203,75	0,00	0,00
2024	145,56	0,00	0,00
2023-2	103,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	69,28	0,00	0,00
2022-3	47,94	0,00	0,00
2022-2	39,60	0,00	0,00
2022-1	36,66	0,00	0,00
2021	23,23	0,00	0,00
2020	18,10	0,00	0,00
2019	15,19	0,00	0,00
2018	12,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

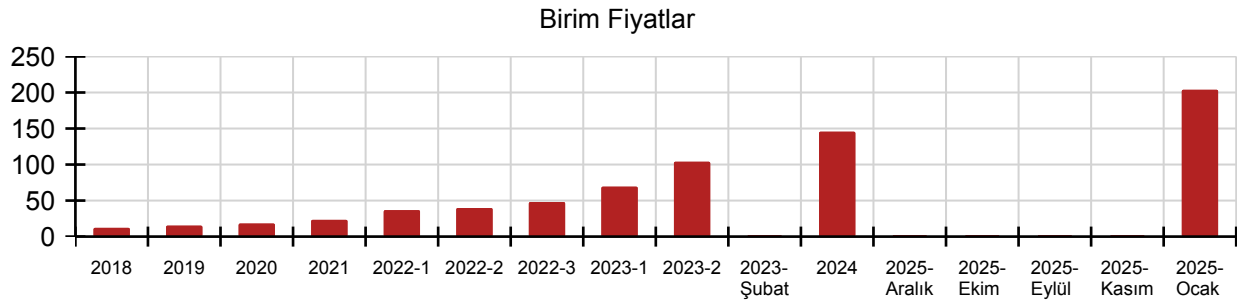

Yapım Şartları

Gerekli malzeemenin temini, projesine göre başlık ve çarık yapılması, işyerine getirilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir), kg. fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yerine konan demir imalatın kg.'ı üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,200000
10.480.1471	04.264/4	Font'tan mamul ızgara kapak kazık çarığı	kg	0,900000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,350000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.