74.090.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.090.0015** **(23.402)**
Tanımı	Halat halkası ve usturmaça askı düzeninin yapılması
Birimi	kg
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	241,15	0,00	0,00
2024	186,93	0,00	0,00
2023-2	120,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	79,75	0,00	0,00
2022-3	59,40	0,00	0,00
2022-2	50,40	0,00	0,00
2022-1	44,26	0,00	0,00
2021	27,39	0,00	0,00
2020	20,75	0,00	0,00
2019	18,14	0,00	0,00
2018	14,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

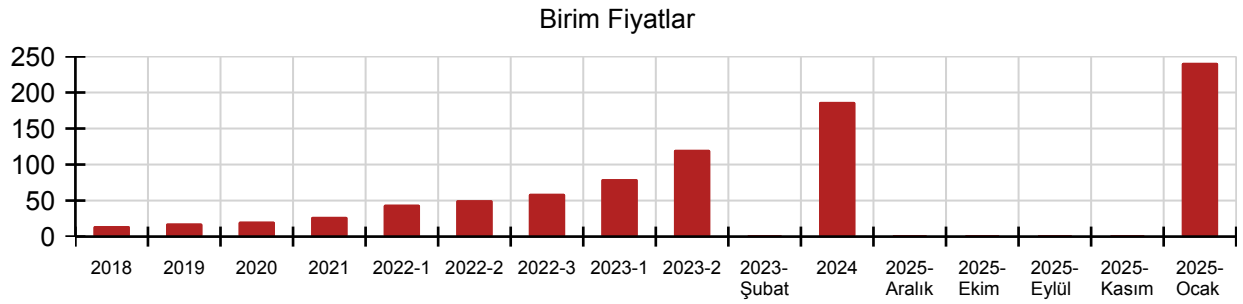

Yapım Şartları

Gerekli malzemenin temini, hazırlanması, projesine göre halat halkası ve usturmaça askı düzeni yapılması, galvanizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (demirin şantiyeye kadar taşınması hariçtir), kg. fiyatı:
ÖLÇÜ:
Yerine konan demir imalatın kg.'ı üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	1,100000
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubugu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	0,110000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,400000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.