

## 35.180.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.180.3004 (742-604)

**Tanımı** 6,13 kVA izolasyon güç panosu, KORUMA VE GÜVENLİK İZALASYON GÜÇ SİSTEMİ

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	12880,00	1090,00	545,00
2015	11200,00	805,00	402,50
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	31423,00	1910,00	955,00
2016	12240,00	1010,00	505,00
2023-2	48380,00	6160,00	3080,00
2014	10530,00	725,00	362,50
2022-1	26960,00	1910,00	955,00
2021	18070,00	1590,00	795,00
2022-3	32000,00	2490,00	1245,00
2013	10521,00	725,00	362,50
2004	0,00	0,00	0,00
2018	14220,00	1250,00	625,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	16570,00	1590,00	795,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	15850,00	1590,00	795,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	36320,00	3850,00	1925,00

## 35.180.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

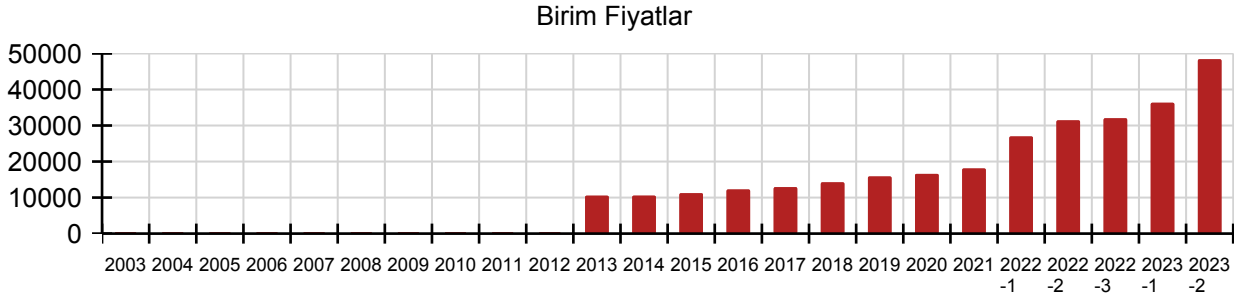

### Yapım Şartları

#### KORUMA VE GÜVENLİK İZALASYON GÜÇ SİSTEMİ (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

TS HD 60364-7-710 ve IEC 61558-2-215 standartlarını sağlayan; nominal çıkışı 3,15 kVA, 4 kVA, 5kVA, 6,3 kVA, 8 kVA, 10 kVA değerlerinde trafo gücü , beyan gerilimi ve nominal frekansında beslendiği zaman ve yüksüz durumda ölçülen, çıkış sargısının toprağa veya mahfazaya kaçak akımı 0,5mAden küçük tıbbi izolasyon trafosu, izolasyon hatası, trafonun aşırı sıcaklık ve yük hatası verebilen, dâhili empedansı 100 kohmdan büyük, test akımı 24 V dan büyük olmayan,ölçü akımı 50 µAden küçük , haberleşme protokolüne sahip ve alarm gösterge paneli ile haberleşebilir durumda olacak şekilde imal edilmiş troidal akım trafosu ile beraber izolasyon izleme cihazı, izolasyon hatası, trafo aşırı sıcaklık ve aşırı yük alarmı verebilecek, normal işletmede yeşil renk sinyal lambası, yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaştığında yanan sarı renk sinyal lambası, sesleri duyulabilir alarmı bulunan, hata giderildikten sonra normal işletmeye dönen, izolasyon izleme cihazı ile haberleşebilir alarm paneli ile ve projeye göre seçilecek 20 adet 2 kutuplu otomatlar içeren izolasyon güç panelinin işyerinde temini ve yerine montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.180.3004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.