

17.2-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-037

Tanımı 17.5kV, 1250A, 12.5kA Dähili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1553,60	431,90	237,30
2013	1385,90	389,10	214,30
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1750,80	476,60	265,00
2024	32273,06	5258,65	2885,53
2023-1	20376,23	3023,99	1683,96
2022-1	10491,08	1751,11	974,17
2020	3776,34	1001,99	566,49
2016	2010,10	602,20	341,00
2021	4563,86	1086,34	620,01
2019	3211,17	962,49	539,73
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	2464,15	733,61	413,30
2017	2049,30	646,70	366,30

17.2-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

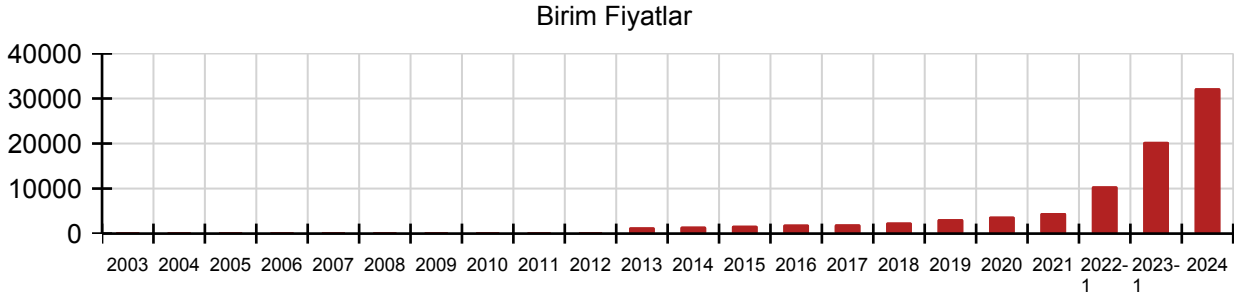

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.