

17.2-042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-042

Tanımı 36kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	2177,30	784,50	447,70
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1461,20	471,40	261,90
2015	1842,80	577,40	323,80
2023-1	20895,77	3665,09	2055,43
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	10801,00	2122,26	1189,49
2014	1637,00	523,10	290,10
2016	2128,40	730,40	416,80
2020	3970,27	1215,36	691,75
2021	4771,47	1318,31	756,60
2018	2608,11	889,69	505,08
2024	33193,97	6368,81	3522,83
2019	3399,90	1166,97	659,48

17.2-042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

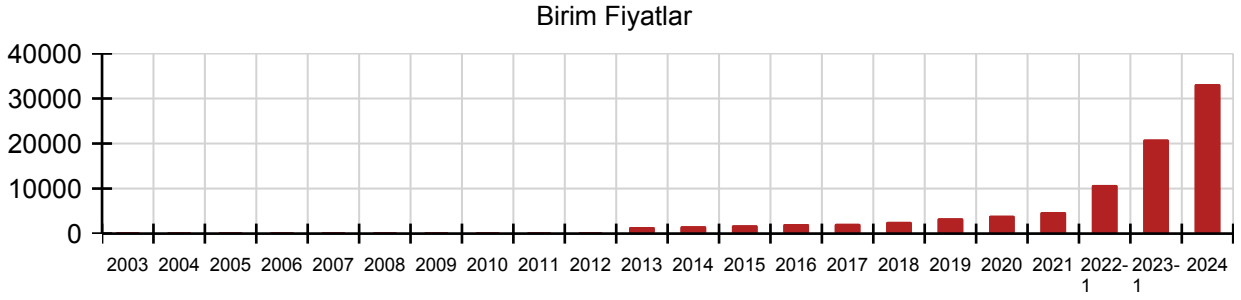

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.