74.008.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.008.0003**
Tanımı	OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1109,92	0,00	0,00
2024	848,68	0,00	0,00
2023-2	530,67	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	343,64	0,00	0,00
2022-3	244,79	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	174,35	0,00	0,00
2021	110,03	0,00	0,00
2020	91,84	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

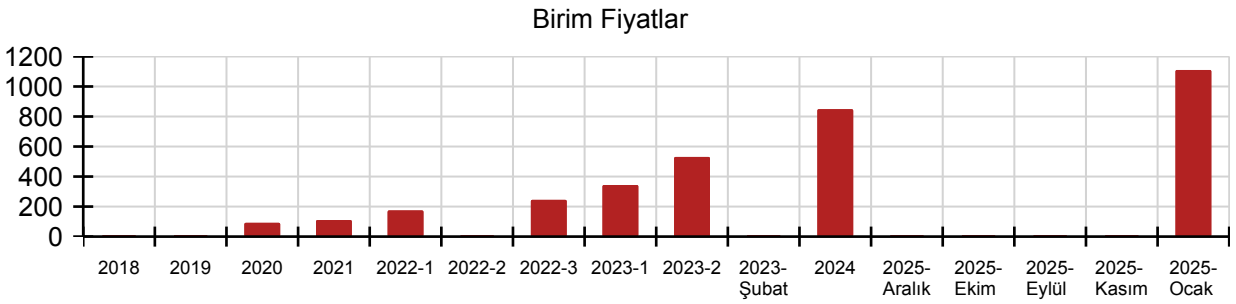

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1003	04.103	Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız)	kg	0,638000
19.100.1106	03.641(Y)	Paletli delgi makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	0,011000
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	0,011000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,044000
19.100.1008	03.505(Y)	Ekskavatör (paletli) (260-299 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
19.100.1029	03.521/1(Y)	Yükleyici (lastik tekerlekli) (100 HP) (maksimum 2 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	3,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.