# 74.008.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **74.008.0010** |
| Tanımı | 0 40 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI |
| Birimi | m |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Liman ve Deniz İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 675,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 508,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 322,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 226,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 147,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 101,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 65,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 54,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.008.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

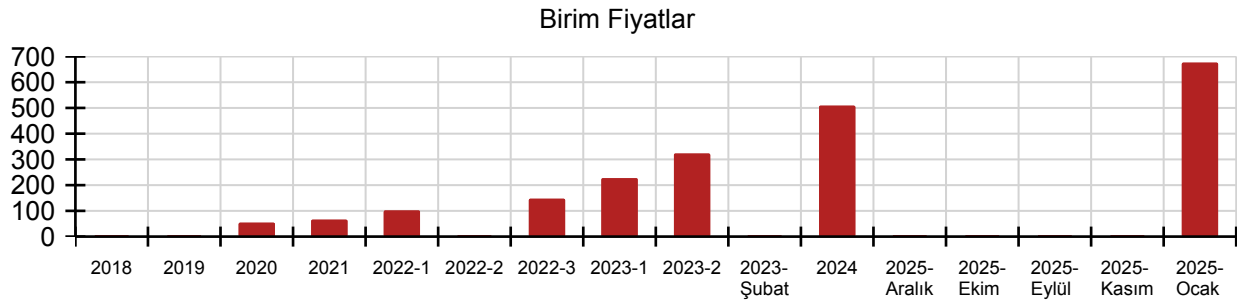


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 74.008.0010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.130.1005 | 04.001/022 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | m³ | 0,040000 |
| 10.130.1002 | 04.001/012 | Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | m³ | 0,052000 |
| 74.002.0009 | | SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO | ton | 0,032000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,060000 |
| 74.004.0012 | | VİBRATÖR | Saat | 0,053000 |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,300000 |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | % 1 KALIP KARŞILIĞI (T*0,01) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.