74.008.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.008.0012**
Tanımı	0 60 cm 400 doz BETON BÜZ YAPILMASI
Birimi	m
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1083,29	0,00	0,00
2024	814,75	0,00	0,00
2023-2	523,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	376,51	0,00	0,00
2022-3	244,02	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	163,77	0,00	0,00
2021	105,88	0,00	0,00
2020	87,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

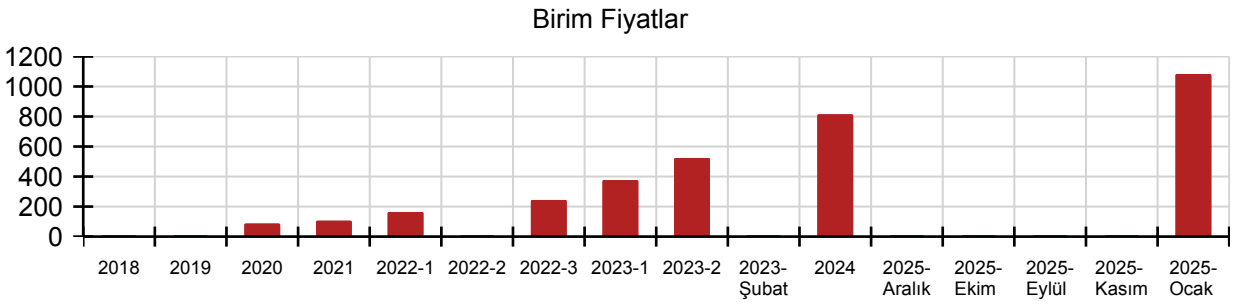

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.008.0012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,083000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,108000
74.002.0009		SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO	ton	0,066000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,130000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,067000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,600000
		Toplam Satırı		
		% 1 KALIP KARŞILIĞI (T*0,01)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.