

17.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.4-012

Tanımı 36kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1732,90	741,10	416,80
2015	1484,80	587,10	323,80
2007	0,00	0,00	0,00
2014	1323,10	532,90	290,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	3190,73	1236,25	692,24
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2123,43	904,29	505,20
2022-1	8322,57	2165,39	1190,92
2008	0,00	0,00	0,00
2019	2771,64	1187,48	659,79
2017	1784,50	796,40	447,70
2013	1182,30	480,20	261,90
2021	3790,08	1340,22	757,33
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	15965,73	3741,34	2058,39
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

17.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

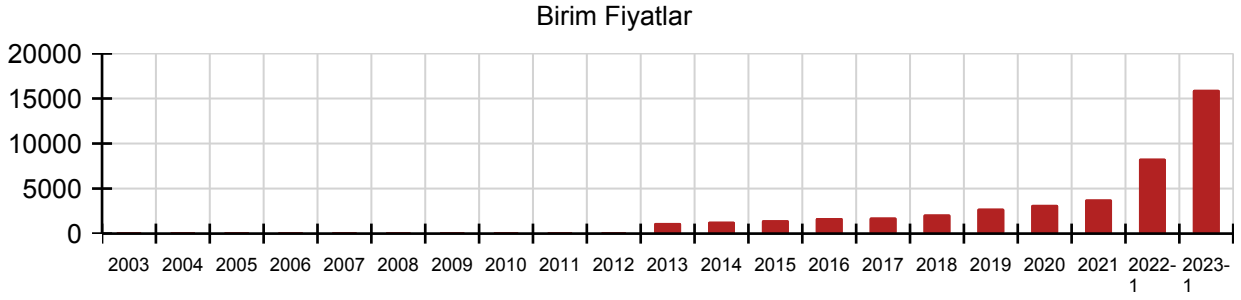

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.