

17.4-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.4-019

Tanımı 12kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1274,00	473,00	264,90
2016	1483,20	598,20	341,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	1817,27	729,37	413,46
2006	0,00	0,00	0,00
2020	2741,25	997,17	566,26
2019	2370,79	957,17	539,97
2017	1524,50	642,80	366,40
2022-1	7237,55	1743,21	974,39
2013	1013,00	386,40	214,30
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	13920,16	3011,75	1683,76
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	3268,06	1081,94	619,17
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1133,90	428,70	237,30
2012	0,00	0,00	0,00

17.4-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

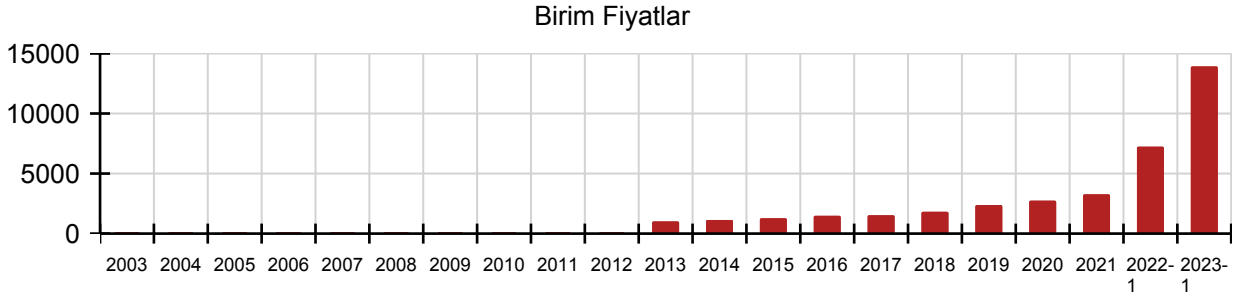

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla mekaniki kilitleme sistemi dahil, sigortalı topraklamalı seksiyoner.
(Sigorta patronlarının malzeme bedeli Poz 17.9.'a göre ayrıca ödenir.)
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, sigorta patronu montajı dahil.

17.4-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.