74.111.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.111.0005** **(34.405)**
Tanımı	İdarece verilen eski uçak lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	524,59	0,00	0,00
2024	395,40	0,00	0,00
2023-2	295,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	220,08	0,00	0,00
2022-3	258,59	0,00	0,00
2022-2	249,69	0,00	0,00
2022-1	181,98	0,00	0,00
2021	98,45	0,00	0,00
2020	70,96	0,00	0,00
2019	62,81	0,00	0,00
2018	53,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.111.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

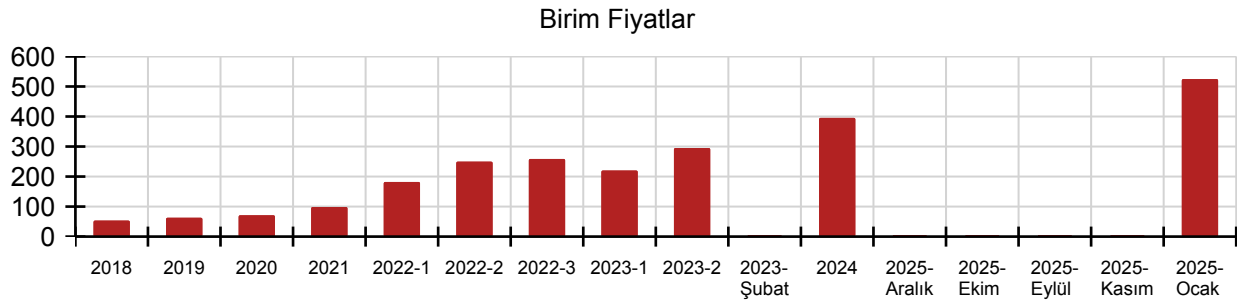

Yapım Şartları

Projesine uygun nitelik ve boyutlarda şantiyede İdareci yükleniciye teslim edilen eski uçak lastiklerinin konulacak yere getirilmesi, 3/4" çapında ve 1.40 metre boyunda kendir özlü çelik halatın, 2 adet 3/4" lik Klemensin, 32 mm dış çaplı ve 5.3 mm et kalınlıklı 1.20 m uzunluğunda yumuşak polietilen borunun temini, yumuşak polietilen borunun çelik halata kılıf olarak geçirilmesi, projesine göre yuvarlak kalın demirden askı halkasının imali ve çelik halatın bu halka ve lastiğe geçirilerek 2 adet Klemens ile tutturulması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Polietilen boru fiyatı hariç) bir adedinin fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projedeki yerlerine konan lastik usturmaça adedi üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.111.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.002.0003	1140	Kendir özlü galvanizli çelik halat (Ø3/4")	m	1,400000
74.002.0005	1141	Klemens (Ø 3/4 ")	Adet	2,000000
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubugu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	1,000000
10.130.1703	04.252	Beton çelik çubugu düz Ø 14 - Ø 50 mm (S220)	kg	0,055000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.