74.112.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.112.0003** **(34.412/3)**
Tanımı	Her türlü yüzer teçhizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama ve (-3) kotu üstüne dolgu yapılması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	328,19	0,00	0,00
2024	260,96	0,00	0,00
2023-2	182,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	134,18	0,00	0,00
2022-3	113,23	0,00	0,00
2022-2	104,76	0,00	0,00
2022-1	70,16	0,00	0,00
2021	40,63	0,00	0,00
2020	35,33	0,00	0,00
2019	30,54	0,00	0,00
2018	25,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.112.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

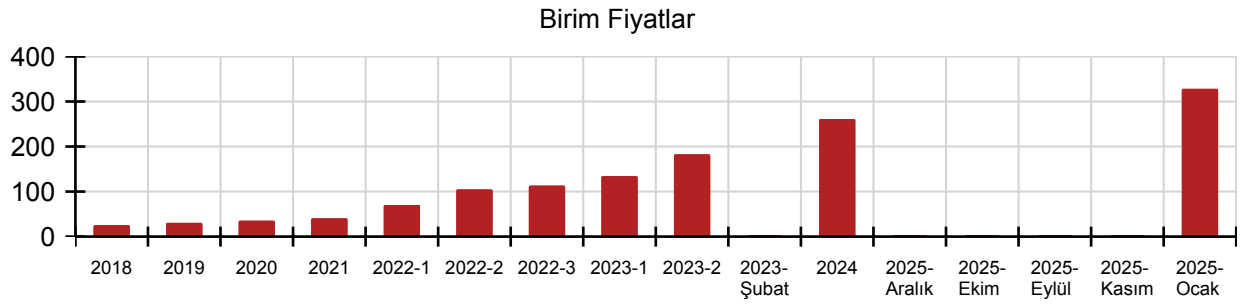

Yapım Şartları

Şartnamesinde belirtilen şekilde, liman baseninin ve rıhtım duvarları temel çukurlarının taranması ile taranan malzemenin dolgu sahalarında (-3) metre seviyesinin üstüne konulması ve dolgu yüzeyinin tesviye tanzimi, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:
ÖLÇÜ:
Taranan malzemenin kazı kesitindeki m³'ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.112.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.005.0015		GODELİ TARAK GEMİSİ	Saat	0,006250
74.005.0001		74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI)	Saat	0,015000
74.005.0002		ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP)	Saat	0,007500
74.004.0013		60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP	Saat	0,068000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.