74.113.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.113.0007**
Tanımı	Beton Kaplama Sahaları Açılması
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	9,23	0,00	0,00
2020	7,64	0,00	0,00
2019	7,04	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.113.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

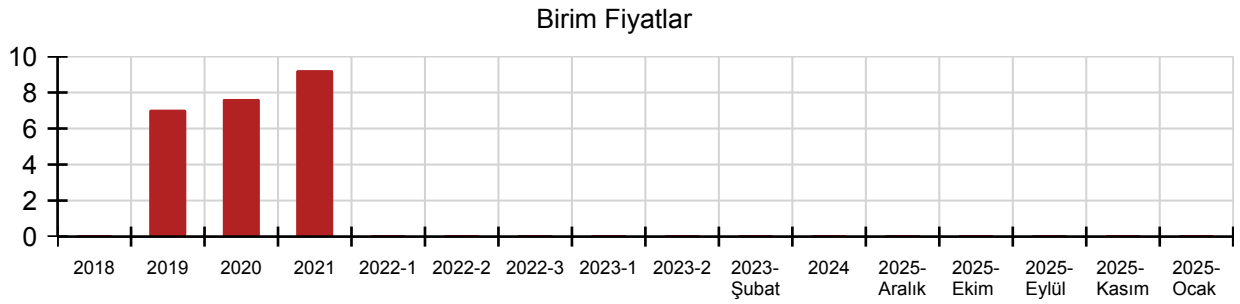

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.113.0007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.330.5441	04.611/1A	Katyonik Asfalt Emülsiyonu (CRS-1 Tipi)	kg	1,000000
10.300.2158	04.379/H08	Polietilen fitil (çap: 0 6 mm)	m	0,480000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,117215
10.300.2157	04.379/H07	Tek bilesenli poliüretan esaslı UV dayanımlı derz dolgu mastigi (310 ml kartuş)	Adet	0,062400
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,048160
10.160.1025	04.108	Benzin	kg	0,025667
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,024000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,024000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	0,008160
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,001640
10.120.1204	03.117/2(Y)	Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple)	Adet	0,000004
10.120.1203	03.117/1(Y)	Derz Kesme Makinesi (Maksimum kesme derinliği 160mm-12 HP) (Bıçağı, su deposu, vb. dahil komple)	Adet	0,000001
10.120.1025	03.017/1(Y)	Kompresör (250 HP)	Adet	0,000001
10.120.1088	03.050	Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş)	Adet	0,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.