74.114.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.114.0004** **(34.504)**
Tanımı	İdarece yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde ahşap konstrüksüyon aksamının takviyesi ve onarımı
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	32400,00	0,00	0,00
2024	23540,00	0,00	0,00
2023-2	16243,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12620,00	0,00	0,00
2022-3	9844,38	0,00	0,00
2022-2	8916,25	0,00	0,00
2022-1	6810,63	0,00	0,00
2021	4071,06	0,00	0,00
2020	3410,00	0,00	0,00
2019	2946,25	0,00	0,00
2018	2517,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.114.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

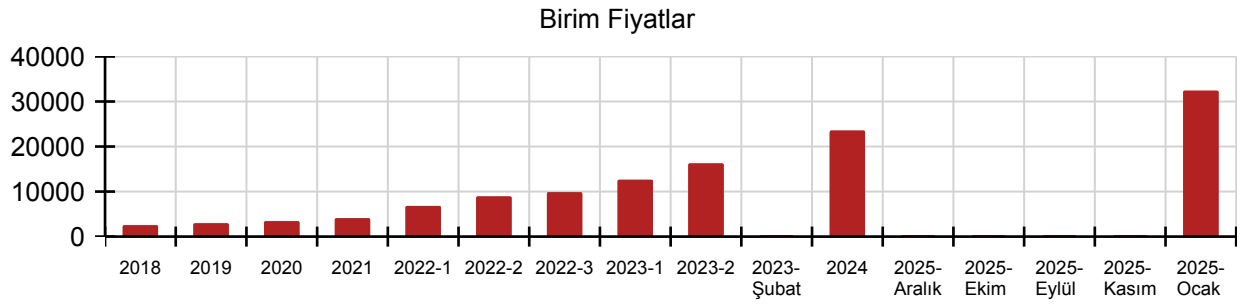

Yapım Şartları

İdare, yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde ahşap kostrüksiyon aksamının takviye ve onarımı, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, kg. fiyatı:
(Bu işin bedeli, bu işte kullanılan her türlü demir imalatın kg.'ı üzerinden ödenir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.114.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	1,150000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	40,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	43,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.