75.100.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.100.1002** **(AYGM.002H)**
Tanımı	HER CİNS TOPRAKTA DAR VE DERİN KAZISI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	142,24	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	17,39	0,00	0,00
2019	17,76	0,00	0,00
2018	15,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.100.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

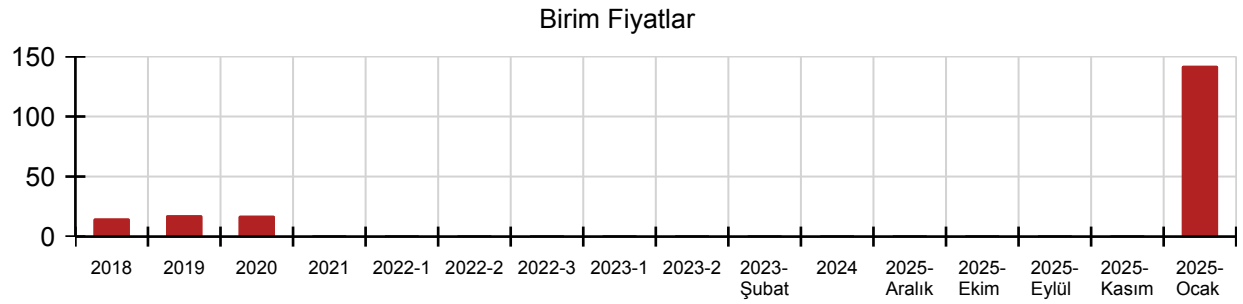

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.100.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- KAZI-YÜKLEME-BOŞALTMA-KARŞILIĞI (KARSIZ)		
19.100.1006	03.504(Y)	Ekskavatör (paletli) (210-259 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,016000
19.100.1027	03.520(Y)	Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000
		B- SERME-SULAMA VE SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI (KARSIZ)		
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
19.100.1047	03.541	Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,017000
		C- İMLAYA SERİLECEK KAZI MALZEMESİNİN 2000 ml'YE KADAR TAŞINMASI		
				1,000000
		D- SUYUN 2000 m'YE KADAR TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.