75.100.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.100.1005** **(AYGM.005H)**
Tanımı	HER CİNS KAYA KAZISI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ (PATLAYICILI VE PATLAYICISIZ)
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	307,23	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	43,84	0,00	0,00
2019	38,51	0,00	0,00
2018	28,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.100.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

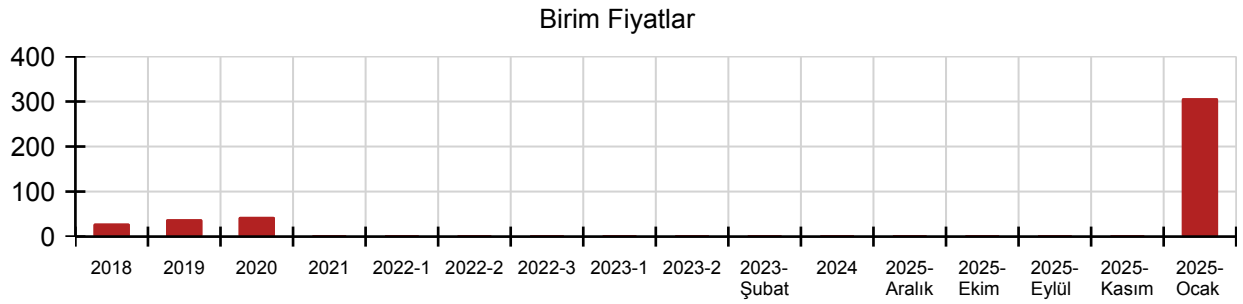

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.100.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- KAZI,YÜKLEME-BOŞALTMA (KARSIZ)		
15.120.1005	Y.15.010/2A	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)	m³	0,330000
15.120.1007	Y.15.014/4A	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (Serbest kazı)	m³	0,330000
15.120.1009	Y.15.018/4A	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (Serbest kazı)	m³	0,330000
		B- SERME-SULAMA VE SIKIŞTIRMA KARŞILIĞI (KARSIZ)		
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,050000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,007000
19.100.1047	03.541	Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,009000
		C- İMLAYA SERİLECEK KAZI MALZEMESİNİN 2000 ınt'YE KADAR TAŞINMASI		
				1,000000
		D- SUYUN 2000 m'YE KADAR TAŞINMASI		
				0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.