# 75.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **75.220.1001** **(AYGM.041/H)** |
| Tanımı | DİKENLİ TEL İLE ÇEVRE TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI (BETON DİREKLİ) |
| Birimi | m |
| Kurum | Altyapı Yatırımları (DLH) |
| Fasikül | Hava Meydanları İnşaatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1547,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 145,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 126,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 94,84 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 75.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

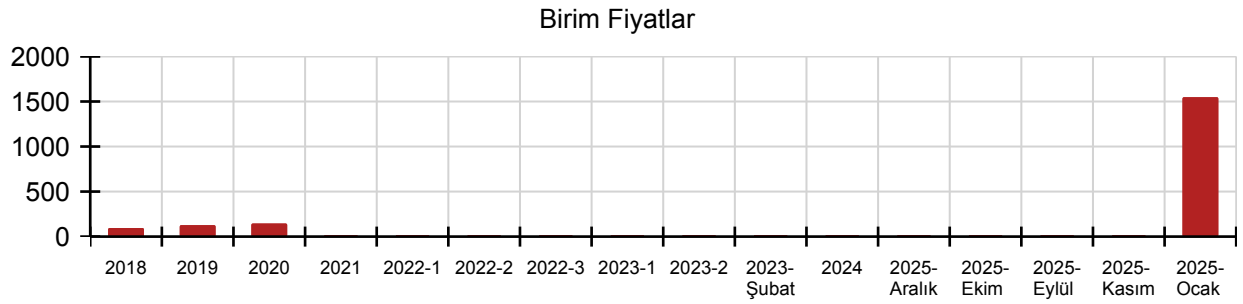


## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 75.220.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | A- MALZEME VE İŞÇİLİK | | |
| 10.480.1801 | 04.278/3D | Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1) | kg | 1,820000 |
| 10.130.1503 | 04.042/03 | C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1) | m³ | 0,062000 |
| 10.130.1504 | 04.042/04 | C 20/25 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1) | m³ | 0,015000 |
| 15.180.1002 | Y.21.001/02 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | m² | 0,420000 |
| 15.160.1003 | Y.23.014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | Ton | 0,004188 |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 1,150000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,170000 |
| | | KAİDE KAZISI YAPILMASI | | |
| 74.011.0004 | 14.004 | El ile sert küskülük kazılması | m³ | 0,062000 |
| | | KAİDE KAZISININ DÜZELTİLMESİ | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,153000 |
| | | B- DAHİLİ TAŞIMALAR | | |
| 14.T.A/1 | | Beton Taşıması (Kaide Betonu İçin) (Saha İçi) | m3 | 0,062000 |
| 14.T.A/4 | | Beton Direk Taşıması (Saha İçi) | Ton | 0,036000 |
| 14.T.A/5 | | Dikenli Tel Taşıması (Saha İçi) | Kg | 1,820000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.