75.220.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.220.1003** **(AYGM.043/H)**
Tanımı	BETON DİREKLİ EMNİYET TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI (KAFES TEL İLE)
Birimi	m
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2051,98	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	199,62	0,00	0,00
2019	176,79	0,00	0,00
2018	133,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.220.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

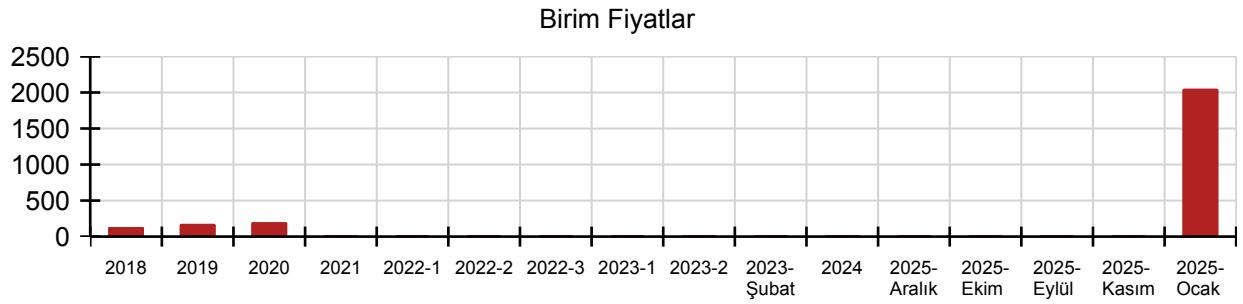

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.220.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,251000
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	5,250000
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,410000
10.130.1503	04.042/03	C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,061000
10.130.1504	04.042/04	C 20/25 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,015000
15.180.1002	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,420000
15.160.1003	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton	0,004190
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,430000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,900000
		KAİDE KAZISI		
74.011.0004	14.004	El ile sert küskülük kazılması	m³	0,061000
		KAİDE KAZISI DÜZELETMESİ		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		B- DAHİLİ TAŞIMALAR		
14.T.A/1		Beton Taşıması (Kaide Betonu İçin) (Saha İçi)	m3	0,061000
14.T.A/3		Kafes Tel Örgü Taşıması (Saha İçi)	Kg	5,250000
14.T.A/4		Beton Direk Taşıması (Saha İçi)	Ton	0,033000
14.T.A/5		Dikenli Tel Taşıması (Saha İçi)	Kg	0,410000
14.T.A/6		Galveniz Gergi Teli Taşıma (Saha İçi)	Kg	0,251000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.