75.220.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.220.1004** **(AYGM.044/H)**
Tanımı	SÜRGÜLÜ ÇİFT KANAT KAPISI YAPILMASI (BETON DİREKLİ EMNİYET TEL ÖRGÜ VE ÇEVRE TEL ÖRGÜLER İÇİN)
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	82589,79	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	8991,29	0,00	0,00
2019	7944,85	0,00	0,00
2018	5442,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.220.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

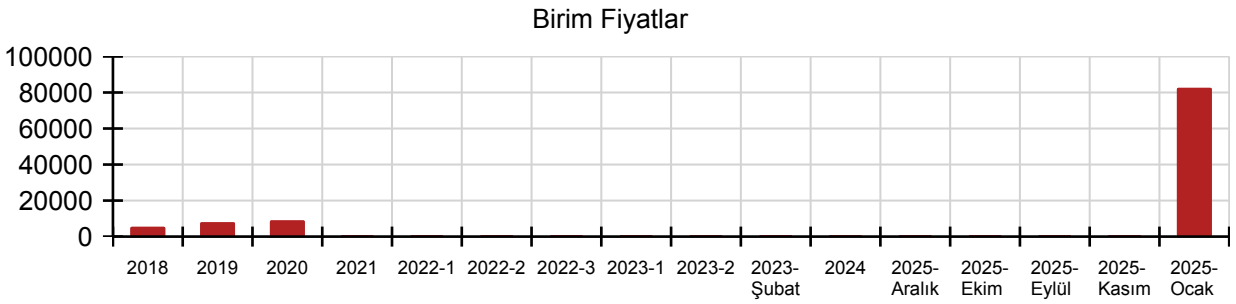

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.220.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME VE İŞÇİLİK		
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	68,250000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	1,506000
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	2,340000
74.011.0004	14.004	El ile sert küskülük kazılması	m³	1,404000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,060000
10.130.1503	04.042/03	C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,384000
10.130.1503	04.042/03	C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	1,020000
15.160.1003	Y.23.014	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton	0,023248
15.550.1202	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	397,521000
				12,600000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	9,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	12,390000
				1,000000
				6,000000
		B- DAHİLİ TAŞIMALAR		
14.T.A/1		Beton Taşıması (Kaide Betonu İçin) (Saha İçi)	m3	1,404000
14.T.A/2		Demir Taşıması (Saha İçi)	Kg	420,769000
14.T.A/3		Kafes Tel Örgü Taşıması (Saha İçi)	Kg	68,250000
14.T.A/5		Dikenli Tel Taşıması (Saha İçi)	Kg	2,340000
14.T.A/6		Galveniz Gergi Teli Taşıma (Saha İçi)	Kg	1,506000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.