75.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**75.220.1005** **(AYGM.045/H)**
Tanımı	SÜRGÜLÜ TEK KANAT KAPISI YAPILMASI (BETON DİREKLİ EMNİYET TEL ÖRGÜ VE ÇEVRE TEL ÖRGÜLER İÇİN)
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Hava Meydanları İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	44272,85	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	4833,65	0,00	0,00
2019	4266,46	0,00	0,00
2018	2921,52	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

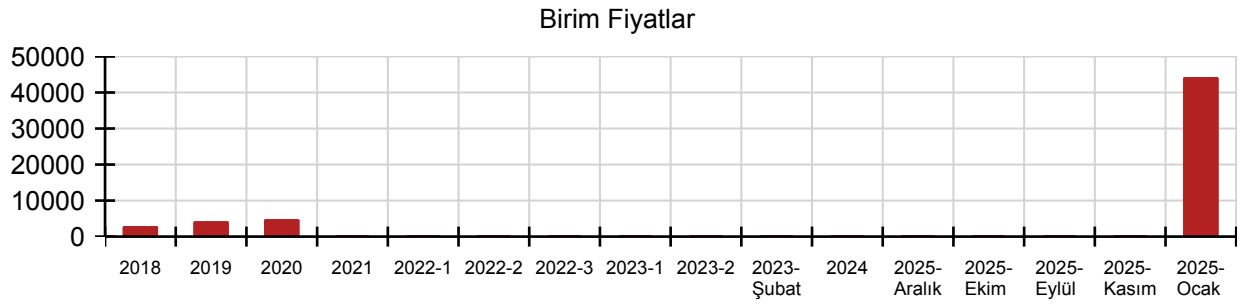

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

75.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		A- MALZEME VE İŞÇİLİK		
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	34,125000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,753000
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	1,170000
74.011.0004	14.004	El ile sert küskülük kazılması	m³	0,791000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,340000
10.130.1503	04.042/03	C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,288000
10.130.1503	04.042/03	C 16/20 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,503000
15.550.1202	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	219,000000
				6,300000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	4,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,200000
				1,000000
				3,000000
		B- DAHİLİ TAŞIMALAR		
14.T.A/1		Beton Taşıması (Kaide Betonu İçin) (Saha İçi)	m3	0,791000
14.T.A/2		Demir Taşıması (Saha İçi)	Kg	231,590000
14.T.A/3		Kafes Tel Örgü Taşıması (Saha İçi)	Kg	34,125000
14.T.A/5		Dikenli Tel Taşıması (Saha İçi)	Kg	1,170000
14.T.A/6		Galveniz Gergi Teli Taşıma (Saha İçi)	Kg	0,753000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.