

05.7.12-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 05.7.12-003

Tanımı KT/50-120, 75 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Konsol (Mdw=50000 kg.cm)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2014	44,52	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	50,42	0,00	0,00
2013	39,61	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	363,41	0,00	0,00
2020	112,01	0,00	0,00
2018	54,44	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	156,91	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	80,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	739,55	0,00	0,00
2016	48,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	47,13	0,00	0,00

05.7.12-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

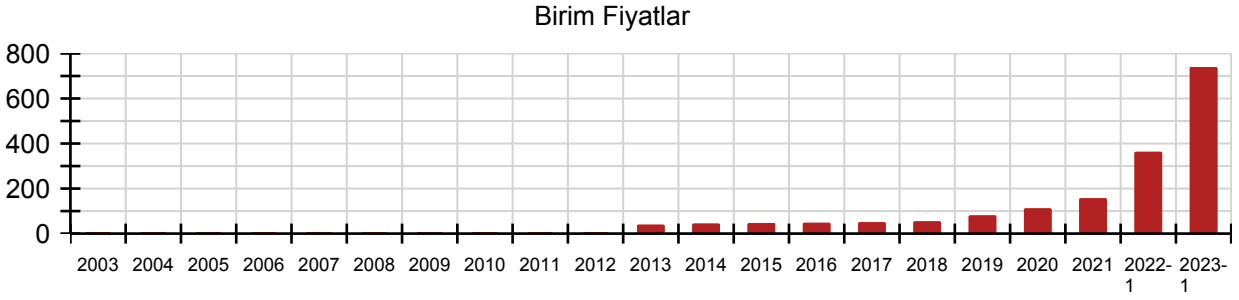

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.12-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.