

25.208.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.208.1302 (158-402)

Tanımı 200 kg/h'a kadar kömür için, Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	18930,00	349,00	174,50
2016	19000,00	419,00	209,50
2013	16863,00	285,00	142,50
2018	20960,00	517,00	258,50
2019	29915,21	778,83	389,42
2023-1	116824,11	3424,11	1712,06
2017	20890,00	451,00	225,50
2021	46634,84	1109,24	554,62
2020	37334,48	914,00	457,00
2014	18890,00	314,00	157,00
2022-1	70658,88	1708,88	854,44
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	100379,34	1780,84	890,42
2022-3	100869,56	2271,06	1135,53
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	152994,29	5494,29	2747,15
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

25.208.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

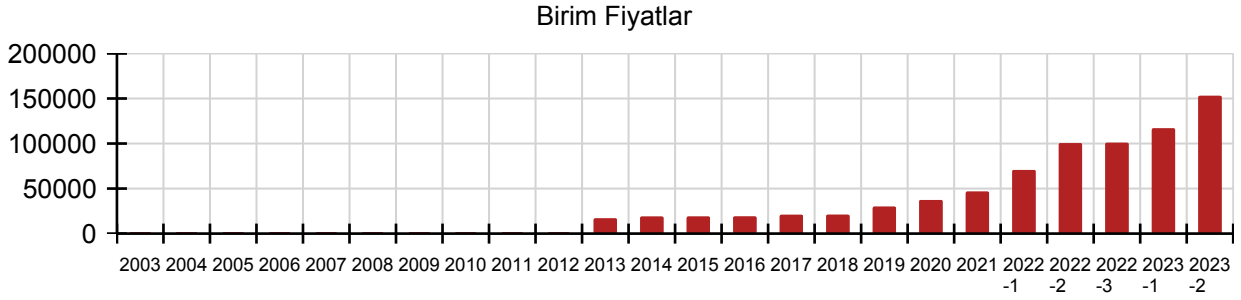

Yapım Şartları

Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı:

3 mm'lik siyah sactan, 50x50x5 mm'lik köşebent takviyeli 1 m³lük kömür deposu, kömür çukuru, depo altında gerekli güçte elektrik motoru ile çalışan kömür kırıcısı, takriben 0.5 m³lük kırılmış kömür çukuru 3.4 m³lük 3 mm'lik siyah sactan 40x40x1 mm'lik köşebent takviyeli kömür bunkerı, bunker üzerinden kömür seviye ayarlayıcı kırılmış kömürün kömür çukurundan, gerekli güçte elektrik motoru ile alıp bunkere sevk eden 1 çalışan kazan kapasitesine uygun çelik sacdan geniş hatveli, vidalı, herhangi zorlamaya karşı vida emniyet pimi, vidaya uygun ısıya karşı dayanıklı döküm vida kovanı elektrik motoru ile çalışan ve bunkerden kömürün ızgaraya sevkini sağlayan ısıya dayanıklı özel dökümden kömür helozonu ve kovanı, kömürün cins ve kalitesine göre, özel olarak imal edilmiş sağ ve sola doğru hafif meyilli döküm ızgarası, kömür miktarını ayarlayan elektrik motoru ile çalışan varyatörü, kazana uygun yakma havası vantılarörü ve hava debisini ayarlayan klapesi, tamamının çelik kaidesi üzerine montajı, sülyen ve yağlı boya ile boyanması, her türlü malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.208.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.