

## 25.208.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.208.1306 (158-406)

**Tanımı** 600 kg/h'a kadar kömür için, Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	24680,00	725,00	362,50
2016	24830,00	870,00	435,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	48752,36	1790,38	895,19
2013	21964,00	593,00	296,50
2017	27300,00	936,00	468,00
2014	24600,00	653,00	326,50
2019	39094,29	1524,70	762,35
2021	60881,03	2178,55	1089,28
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	92240,13	3340,13	1670,07
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	152959,11	6709,11	3354,56
2018	27440,00	1080,00	540,00
2023-2	200963,04	10838,04	5419,02
2022-2	130539,09	3412,09	1706,05
2022-3	131518,69	4391,69	2195,85

## 25.208.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

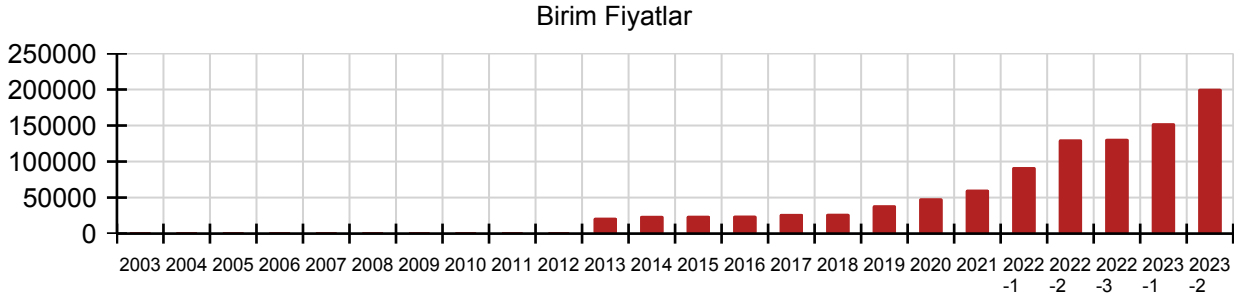

### Yapım Şartları

Sonsuz vidalı, kömür ve cüruf kırıcılı özel ızgaralı kömür atıcı:

3 mm'lik siyah sactan, 50x50x5 mm'lik köşebent takviyeli 1 m<sup>3</sup>lük kömür deposu, kömür çukuru, depo altında gerekli güçte elektrik motoru ile çalışan kömür kırıcısı, takriben 0.5 m<sup>3</sup>lük kırılmış kömür çukuru 3.4 m<sup>3</sup>lük 3 mm'lik siyah sactan 40x40x1 mm'lik köşebent takviyeli kömür bunkerı, bunker üzerinden kömür seviye ayarlayıcı kırılmış kömürün kömür çukurundan, gerekli güçte elektrik motoru ile alıp bunkere sevk eden 1 çalışan kazan kapasitesine uygun çelik sacdan geniş hatveli, vidalı, herhangi zorlamaya karşı vida emniyet pimi, vidaya uygun ısıya karşı dayanıklı döküm vida kovanı elektrik motoru ile çalışan ve bunkerden kömürün ızgaraya sevkini sağlayan ısıya dayanıklı özel dökümden kömür helozonu ve kovanı, kömürün cins ve kalitesine göre, özel olarak imal edilmiş sağ ve sola doğru hafif meyilli döküm ızgarası, kömür miktarını ayarlayan elektrik motoru ile çalışan varyatörü, kazana uygun yakma havası vantılarörü ve hava debisini ayarlayan klapesi, tamamının çelik kaidesi üzerine montajı, sülyen ve yağlı boya ile boyanması, her türlü malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.208.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.