

## 05.7.M1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.7.M1

**Tanımı** Beton Travers ve Konsol Montajı (I-Şehir içi)

**Birimi** kg

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2018	0,74	0,74	0,83
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	2,19	2,19	2,39
2013	0,43	0,43	0,46
2019	1,03	1,03	1,14
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1,13	1,13	1,25
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,49	0,49	0,52
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	3,99	3,99	4,35
2021	1,30	1,30	1,45
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,55	0,55	0,61
2014	0,48	0,48	0,51
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,62	0,62	0,70

## 05.7.M1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

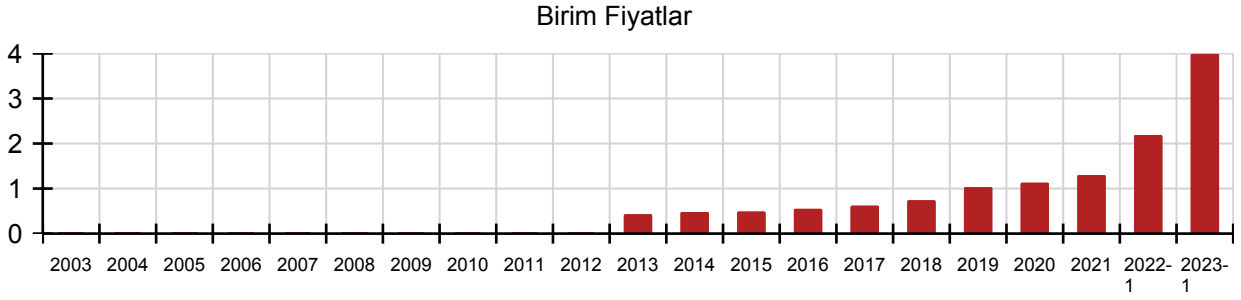

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, civata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.M1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.