

11.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1-005

Tanımı 24kV (Epoksi, A Kat.375 kg) Dâhili Tıp Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	80,50	39,93	16,05
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	65,66	32,96	13,25
2021	122,86	59,80	24,03
2011	0,00	0,00	0,00
2017	71,20	35,40	14,23
2013	43,32	20,86	8,39
2019	103,89	52,14	20,95
2006	0,00	0,00	0,00
2020	103,13	54,68	21,98
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	526,81	162,43	65,27
2015	53,70	25,75	10,35
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	257,15	94,01	37,78
2004	0,00	0,00	0,00
2014	48,94	23,09	9,28
2010	0,00	0,00	0,00

11.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

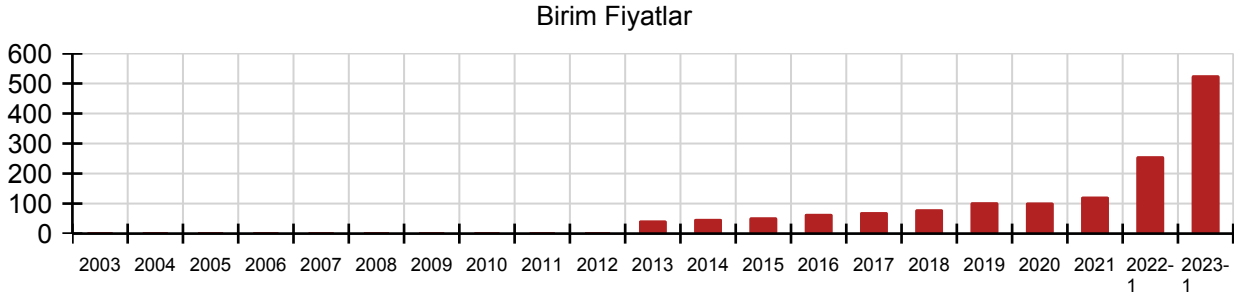

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.