74.011.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.011.0015** **(14.018)**
Tanımı	Dolguya gelmiş malzemenin elle tokmaklanarak sıkıştırılması
Birimi	m³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	211,06	0,00	0,00
2024	159,38	0,00	0,00
2023-2	96,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	65,25	0,00	0,00
2022-3	42,38	0,00	0,00
2022-2	33,00	0,00	0,00
2022-1	32,65	0,00	0,00
2021	21,70	0,00	0,00
2020	17,98	0,00	0,00
2019	15,23	0,00	0,00
2018	12,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.011.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

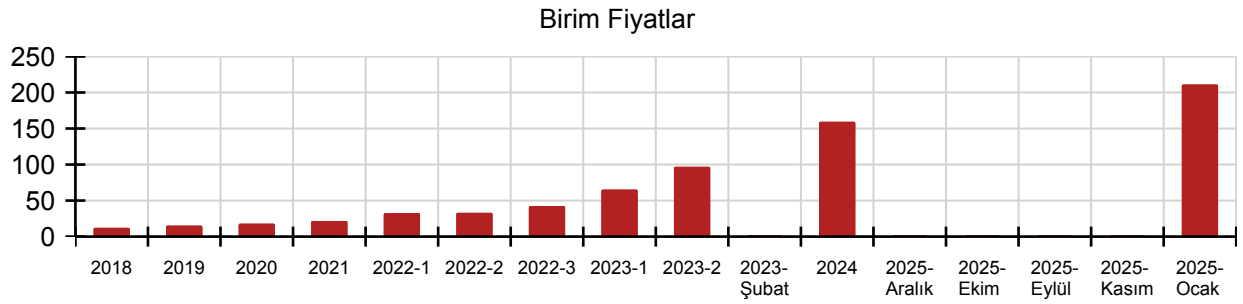

Yapım Şartları

Dolguya gelmiş, serilmiş ve dolgu yapılmasına uygun kazı malzemesinin asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılarak el ile tabaka tabaka sıkıştırılması ve sulanması için her türlü araç ve gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, sıkıştırılmış dolgunun 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ : Sıkıştırılmış hacim hesaplanır.
NOT :1) Sömeller arasına serilen kazının sıkıştırılmasında uygulanır.
2) Bina çevresi , saha dolgusu , kanal dolguları,ihata ve istinat duvar arkaları ve benzeri yerlerde uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.011.0015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.