

11.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1-006

Tanımı 36kV (Epoksi, A Kat.375 kg) Dâhili Tıp Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2016	93,98	46,20	18,57
2017	104,35	49,61	19,94
2007	0,00	0,00	0,00
2014	70,15	32,37	13,01
2003	0,00	0,00	0,00
2020	150,67	76,58	30,78
2018	118,00	55,95	22,49
2004	0,00	0,00	0,00
2019	152,17	73,03	29,35
2005	0,00	0,00	0,00
2021	180,17	83,74	33,65
2015	76,94	36,09	14,51
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	381,08	131,61	52,89
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	784,57	227,35	91,36
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	62,08	29,24	11,75

11.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

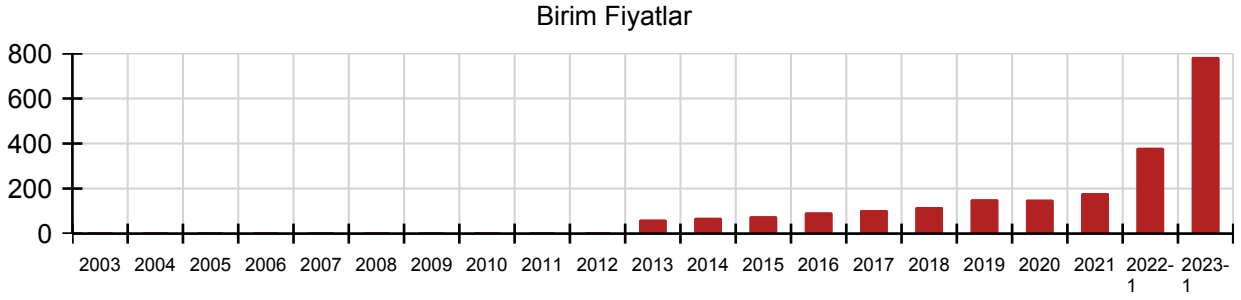

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.