74.011.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.011.0018** **(14.023/II)**
Tanımı	Sık aralıklı ahşap kaplamalı iksa
Birimi	m²
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	643,57	0,00	0,00
2024	483,00	0,00	0,00
2023-2	311,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	218,48	0,00	0,00
2022-3	156,95	0,00	0,00
2022-2	133,32	0,00	0,00
2022-1	113,04	0,00	0,00
2021	70,45	0,00	0,00
2020	58,07	0,00	0,00
2019	49,77	0,00	0,00
2018	40,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.011.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

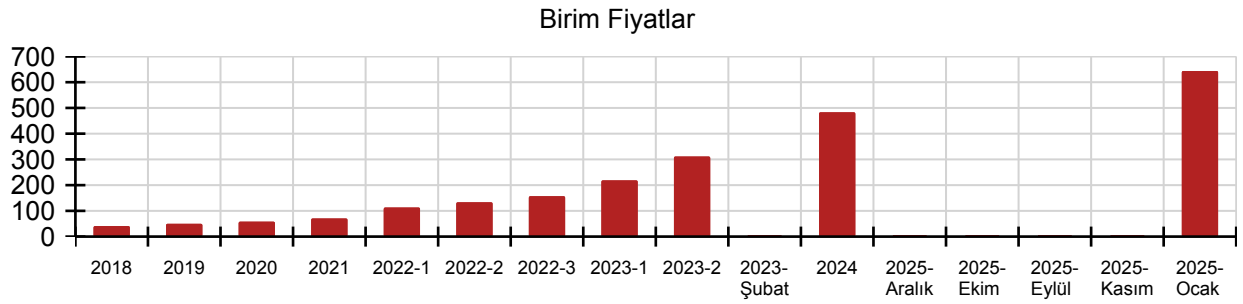

Yapım Şartları

Az çok kendini tutan zeminlerde Poz 14.023 de açıklanan şekilde, tüm iksa yüzünün %40 (dâhil) ilâ %70 (Hariç) 'ini kaplayan iksalarda uygulanır. İksanın yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m² fiyatı: (Ayrıca su zammı ve sökme bedeli verilmez.)
ÖLÇÜ:
İksa yapılan yüzeyin m²'si üzerinden ölçülür.
NOT: Bu birim fiyat 1983 ve daha önceki yıllardaki 14.023/1 poz no.lu birim fiyattır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.011.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.011.0016		ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA	m²	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.