

11.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1-012

Tanımı 36kV (Epoksi, B Kat.750 kg) Dâhili Tıp Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	123,07	46,20	18,57
2015	101,81	36,09	14,51
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	137,67	49,61	19,94
2014	93,15	32,37	13,01
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	195,77	76,58	30,78
2018	155,76	55,95	22,49
2013	82,06	29,24	11,75
2022-1	532,93	131,61	52,89
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1123,73	227,35	91,36
2019	200,35	73,03	29,35
2009	0,00	0,00	0,00
2021	238,86	83,74	33,65
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

11.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

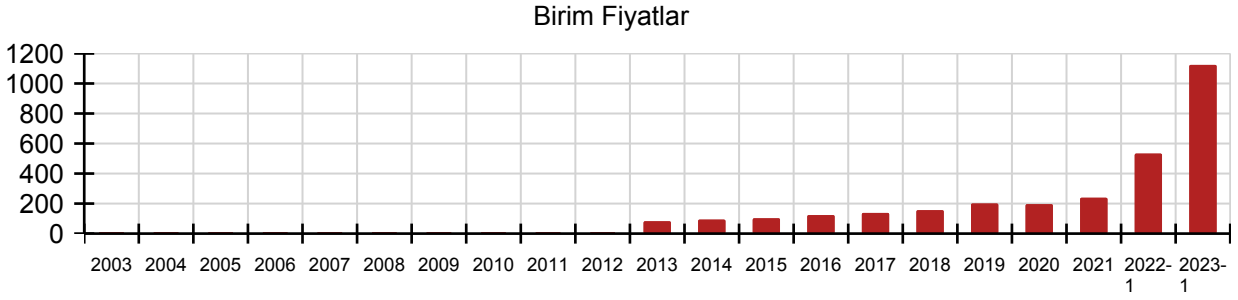

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1-012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.